


RABOBANKZAAI



Technische gegevens Grote Zaal Corona Versie

Wijzigingen in deze versie:

- Aanvangstijden 19.00 en 21.00
- Capaciteit van de zaal is tussen de 130 en 200

Algemeen

Contactgegevens

Adres:	Stadsplein 6
Postcode:	3431 LZ
Plaats:	Nieuwegein
Land:	Nederland

Adres Laad- en Losplaats voor uw navigatie: Schakelstede 75, Nieuwegein

Telefoon algemeen:	030 605 57 97
Telefoon kassa:	030 604 55 54 di t/m vr 13.00-16.00 uur
Hoofd theatertechniek:	Remco Hageman en Anne Verbree
Email theatertechniek:	tt@dekom.nl
Telefoon hoofd theatertechniek:	030 605 57 97
Website:	www.dekom.nl
Directeur:	Ariane Kop

Specificaties

Theatertype:	Lijst theater
Standaard aanvangstijd:	19.00 en 21.00
Locatie:	1 ^e verdieping

Totaal aantal zitplaatsen:	tussen de 130 en 200
Techniekplaatsen:	3,3 m x 1,8 m
Rolstoelplaatsen:	2 in de zaal 1 op het balkon

Bijzonderheden:

De eerste 2 rijen staan op de orkestbak en kunnen worden weggereden.

Parkeren

In de laad- en losruimte hebben wij alleen plaats voor decorwagens.
Personenauto's kunnen worden geparkeerd in de Theaterparkeergarage.
Uitrijkaart zijn voor een gereduceerd tarief bij de horeca verkrijgbaar.

Routebeschrijving


Je kunt het Stadsplein oprijden bij Schakelstede 75 (politiebureau).

Vervolgens rij je helemaal tot het eind van het plein en ga je rechtsaf. Daar vind je de laad en los verstoppt in de gevel.

Kom je vanuit de Parkeergarage Theater, dan loop je bij de uitgang naar rechts en dan kom je bij onze hoofdingang.

Wil je via de artiesteningang binnen komen, dan moet je even verder door lopen en aan het eind van het gebouw naar rechts gaan. De artiesteningang staat daar aangegeven.

Let op, op zaterdag staat er een markt op het plein. U mag dan alleen onder begeleiding het plein over. Wij zorgen voor de begeleiding.

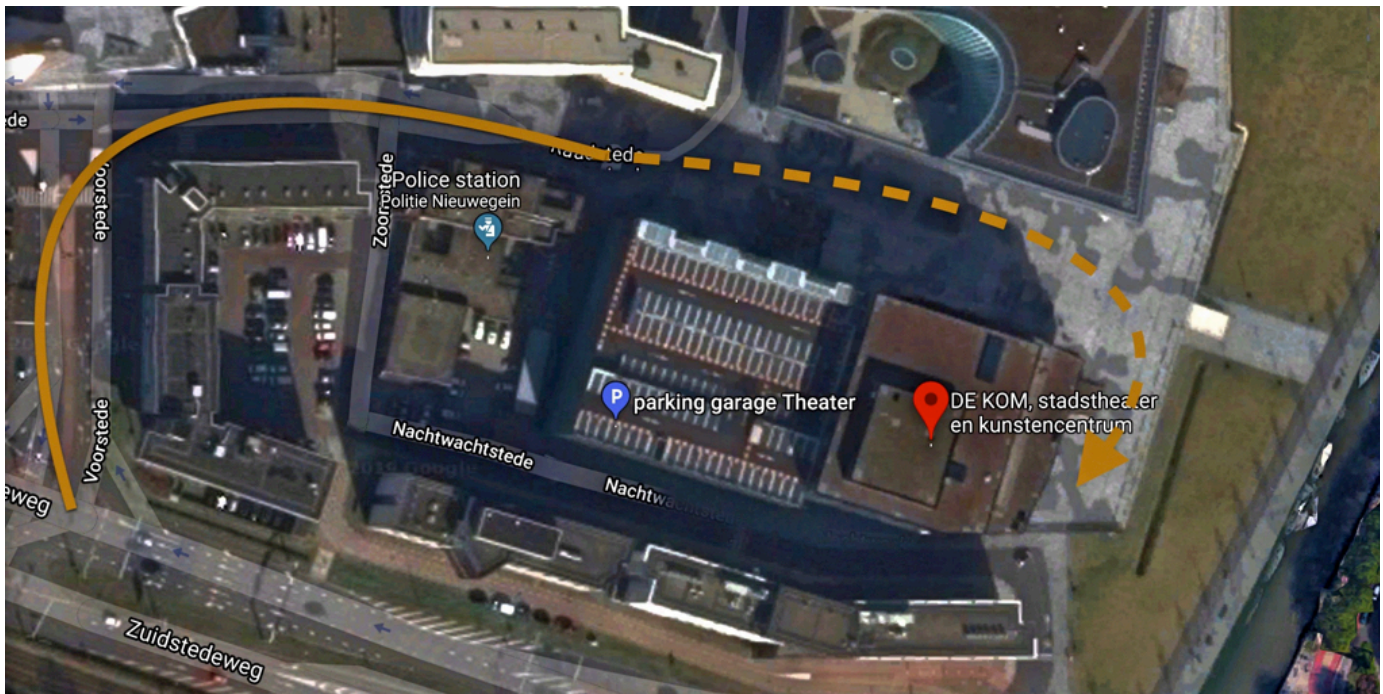

Afmetingen

Breedtematen

Bruto speelplan/zijtoneel:	30,8 m
Hartlijn tot muur links:	15,8 m
Hartlijn tot muur rechts:	15 m
Netto speelplan:	20 m
Hartlijn tot zijbrug links:	10 m
Hartlijn tot zijbrug rechts:	10 m
Manteau Max:	13 m
Manteau Min:	10 m
Voortoneel:	12,6 m
Orkestbak:	11,7 m met rand in de zaal 11,3 m zonder rand in de zaal 13,8 m in de orkestbak

Dieptematen

Achtermuur/achtertoneel:	15,5 m va KK
Laatste trek:	10,20 m va KK
Rand voortoneel:	- 3,25 m va KK
Rand voortoneel tot voorboek:	- 1,46 m va KK
Kk tot voorboek:	- 1,5 m
Orkestbak:	2,6 m (- 5,8 m rand orkestbak tot KK)
In de orkestbak:	2,9 m
Voortoneel:	- 3,25 m va KK

Hoogtematen

Kaphoogte/rollenzolder:	22 m
Maximale trekhoogte:	19 m
Netto speelplan/laagste trek:	0,10 m
Portaalbrug max:	8 m
Portaalbrug min:	0,20 m
Brug (achter):	8,8 m
Bruggen (links):	8,8 m
Bruggen (rechts):	8,8 m
Podiumhoogte:	1 m

Toneel

Laden en Lossen

Beschrijving:	Spiralift van 2,7 m x 16,9 m (maximale belasting 30.000 kg) Spiralift van 2,7 m x 14,4 m (maximale belasting 25.000 kg)
Aantal decorwagens gelijktijdig:	2
Laad- en losdeur toneel:	2,9 m x 3,8 m
Kleinste deur naar toneel:	7,4 m x 3,7 m

De laad en los wordt gedeeld met de kleine zaal.

Let op, op zaterdag staat er een markt op het plein. Je mag dan alleen onder begeleiding het plein over. Wij zorgen voor de begeleiding.

Vloer

Afwerking toneelvloer:	Hout
Afwerking zaalvloer:	Hout
Belastbaarheid (in kg/m ²):	750 kg
Balletvloer:	Zwart 9 banen 1,5 m x 19 m

Voordeek

Aanwezig:	Ja
Bediening:	Hand toneel rechts

Afstopping

Kleur:	Zwart
Poten:	6 per kant 9,25 m x 4,2 m
Friezen:	5 18 m x 3 m
Tussenfond:	Ja uit 2 delen 9,5 m x 18 m
Achterfond:	Ja uit 2 delen 9,5 m x 18 m
Horizontdoek:	9,5 m x 18 m
Zwart gaas:	9,5 m x 18 m
Zijzwart:	Zwart rondom

Hoogwerker

Merk:	Alplift accu
Overige klimmaterialen:	2 A-ladders

Communicatie

Communicatie:	RTS intercom 2 lijnen
Vaste posten:	3
Draadloze posten:	4
Locatie aansluitpunten:	Lichtcabine Techniekplaatsen zaal Toneel links Toneel Rechts Trekkenwond toneel rechts Volgspotcabine
Afluistering:	Kleedkamers, Artiestenfoyer
Oproep:	Ja

Overig

Kleedkamers:	9 kleedkamers op de begane grond
De kleedkamers worden gedeeld met de kleine zaal.	

Bijzonderheden:	In de houten toneel vloer mag NIET worden geboord. Schroeven tot maximaal 5.0 x 25mm is toegestaan. Spijkeren is toegestaan tot maximaal 1/2 duims spijkers.
-----------------	--

Praktikabels:	12 x Prolite Basic Line 1x2 m; h. 20, 40, 60 & 80 cm
---------------	---

Trekkenwand

Specificaties

Aantal trekken:	51 decortrekken 1 voordoektrek 1 sluiertrek 1 zaaltrek 4 zijttrekken
Aantal vaste trekken:	3 (fond, horizon en horizonbatterij)
Afstand tussen de trekken:	20 cm
Trekbediening:	TNM
Roedelengte:	18 m
Roedelengte zijttrek:	10,2 m
Trekhoogte max.:	19 m
Totaal gelijkmatige trekbelasting:	500 kg
Fabricaat/systeem:	Trekwerk
Bedieningsplaats:	Variabel
Snelheid max. (in m/s):	1,8 m/s
Max. belasting onder kabel:	250 kg
Max. belasting tussen staaldraden:	250 kg
Rollenzolder aanwezig:	Ja

Geluid

Apparatuur

Speakers:	Links / rechts zaal Meyer UPQ-1p Front fills zaal Meyer UPM-1P Sub Meyer 600-HP Cluster Meyer UPJ-1P Links / rechts balkon Meyer UPQ-1P Loge fills Meyer UPJ-1P Delays 3x Meyer UP-4XP
Processor:	Yamaha DME64N
Monitoren:	6x sound projects X-Act
Mengtafels:	Soundcraft Vi-1 APB ProRack H1020
Microfoons:	Meerdere soorten microfoons aanwezig
Overig:	K&M hengelstatieven K&M korte statieven Lessenaars Concertstoelen bruin en zwart
Locatie	
Regiecabine:	Midden achterin de zaal
Beschrijving geluidsplaatsen:	Midden in de zaal, niet onder het balkon.
Afmeting:	3,3 m x 1,8 m
Diversen	
Schone voeding:	Linksvoor 4x 16A Rechtsvoor 3x 16A
Multikabel:	Rechts 24 in 8 uit Links 24 in 8 uit links Naar zaal 32 in 8 uit Linksvoor 4x ethernet Linksachter 2x ethernet Rechtsvoor 4x ethernet
Slechthorenden systeem:	Phonak systeem (FM-systeem)
Overig	
Vleugel:	Yamaha C7
Let op: Geluidsapparatuur wordt ook gebruikt in de kleine zaal.	

Licht

Regeltafel

Type: ETC ion
Sturing: DMX / ethernet
3 universe

Dimmers

Merk: ETC Matrix MK 2
Aantal vast: 264
DMX vrij vanaf: 350

Verdeling

Zaalbrug 2: 16x 2Kw ADB DS 205 13° <> 36°
Zaalbrug 1: 12x 2Kw ADB DS 205 13° <> 36°
8x 2Kw Selecon PC
Portaalbrug: 12x 1Kw Selecon Pacific 14° <> 35°
6 x 1Kw Selecon PC
Zijbruggen: per kant 6x 2Kw ADB DS 205 13° <> 36°
Manteau: per kant 2x 1Kw ENI Zoom 15° <> 38°
2x 750w ETC Sourse four 25° <> 50°
2x 2Kw Selecon PC
Koof: per kant 4x 1Kw Selecon Pacific 14° <> 35°
4x 1Kw Selecon PC
Horizonarmaturen: 40 x 1Kw (4 kleuren)
Los licht: 12x 2Kw Selecon PC
8x Selecon Fresnell
4x 1Kw Selecon Pacific 14° <> 35°
10x 750w ETC Sourse four 15° <> 30°
8x Very Narrow PAR
4x six-bar Medium PAR
Volgspot: Robert Juliat Aramis 2,5Kw HMI 4,5° <> 8°

Krachtstroom

Aansluitingen: Links voor 1x125A 1x 63 A 1x 32A
Links achter 1x 125A
Rechts voor 1x 125A 1x 63A 1x 32A
Rechts achter 1x 125A

Overige

Stekkertype: CEEform
Multikabels: Harting 8 Flashlight norm
Bijzonderheden: Rondom toneel kabelgoten

Download ons lichtplan op:
www.dekom.nl/over_ons/zaalplattegrond_en_theatertechniek

Video

Apparatuur

Beamer:	Christie D13WU-HS 12.000 ansi-lumen
Locatie Beamer:	Geen vaste plek
Projectiescherm:	6 m x 3,75 m
Video-switch:	5-input seamless scaler switcher with HDBaseT

Let op: projectiescherm wordt ook gebruikt in de kleine zaal.