



GROTE ZAAL

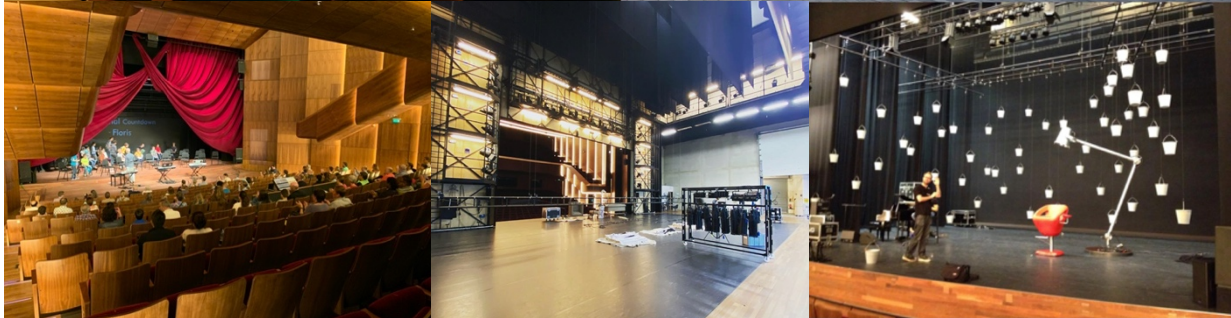

Technische gegevens Grote Zaal

Algemeen

Contactgegevens

Adres:	Stadsplein 6
Postcode:	3431 LZ
Plaats:	Nieuwegein
Land:	Nederland

Let op onze laad en los situatie is veranderd!

Adres Laad- en Losplaats voor uw navigatie: Schakelstede 75, Nieuwegein

Telefoon algemeen:	030 605 57 97
Telefoon kassa:	030 604 55 54 di t/m vr 13.00-16.00 uur
Hoofd theatertechniek:	Jelle Drost
Email theatertechniek:	tt@dekom.nl
Telefoon theatertechniek:	030 605 57 97
Website:	www.dekom.nl

Specificaties

Theatertype:	Lijst theater
Standaard aanvangstijd:	20.15
Locatie:	1 ^e verdieping

Totaal aantal zitplaatsen:	650
Verdeling zitplaatsen	
Orkestbak:	43
Zaal:	400
Balkon:	230
Techniekplaatsen:	3,3 m x 1,8 m
Rolstoelplaatsen:	2 in de zaal 1 op het balkon
Geblokkeerde plekken:	35 (tbv techniek en rolstoelen)

Bijzonderheden:

De eerste 2 rijen staan op de orkestbak en kunnen worden weggereden.

Parkeren

In de laad- en losruimte hebben wij alleen plaats voor decorwagens.
Personenauto's kunnen worden geparkeerd in de Theaterparkeergarage.
Uitrijkaart zijn voor een gereduceerd tarief bij de horeca verkrijgbaar.

Let op! Wanneer u een Parkmobile- of Easypark-app heeft, dan kunt u deze het beste uitzetten voor de parkeergarages bij DE KOM als u langer dan 2 uur wilt parkeren. Parkeert u korter dan 2 uur, dan is het wel voordeliger om via de app betalen.

Als u een parkeerapp aan heeft staan, wordt uw kenteken automatisch geregistreerd en gaat de slagboom vanzelf omhoog. Wanneer u de parkeergarage verlaat, wordt de parkeeractiviteit gestopt en vindt u de kosten terug op de factuur van de app. Als u van tevoren niet weet hoe lang u wilt parkeren, kunt u voor de zekerheid uw parkeerapp uitzetten en pas aan het einde van uw parkeertijd bepalen of u een uitrijkaart in DE KOM koopt of betaalt bij de automaat in de parkeergarage.

De parkeergarages zijn maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 23.00 uur geopend. Op zondag zijn de parkeergarages Stadhuis en Theater geopend van 11.00 - 19.00 uur. Parkeergarage Cityplaza is wel geopend van 7.00 tot 23.00 uur. U kunt 24 uur per dag de parkeergarages uitrijden.

Routebeschrijving

Je kunt het Stadsplein oprijden bij Schakelstede 75 (politiebureau). Daar kan je aanbellen bij het paaltje, deze gaat dan omlaag.

Vervolgens rij je helemaal tot het eind van het plein en ga je rechtsaf. Daar vind je de laad en los.

Kom je vanuit de Parkeergarage Theater, dan loop je bij de uitgang naar rechts en dan kom je bij onze hoofdingang.

Wil je via de artiesteningang binnen komen, dan moet je even verder door lopen en aan het eind van het gebouw naar rechts gaan. De artiesteningang staat daar aangegeven.

Let op, op zaterdag staat er een markt op het plein. U mag dan alleen onder begeleiding het plein over. Wij zorgen voor de begeleiding.


Wijziging laad en los situatie

Vanwege de bouw van nieuwe appartementen zijn er rondom ons gebouw werkzaamheden, waardoor er hinder op de aanrijroute kan zijn en het laden en lossen anders verloopt dan normaal.

Om veiligheidsredenen is een deel van het Stadsplein afgezet, waardoor je niet meer met de vrachtwagen de vrachtwagenlift op kan rijden. Er is een crashdeck met laadplatform gebouwd, waar de vrachtwagen aan kan docken en gelost wordt. Vanuit daar wordt alles op de lift gezet en naar de eerste verdieping gebracht waar het toneel is.

Mocht je problemen voorzien, laat het dan vooral weten, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Kijk op dekom.nl/werkzaamheden voor de actuele verkeerssituatie rondom DE KOM.

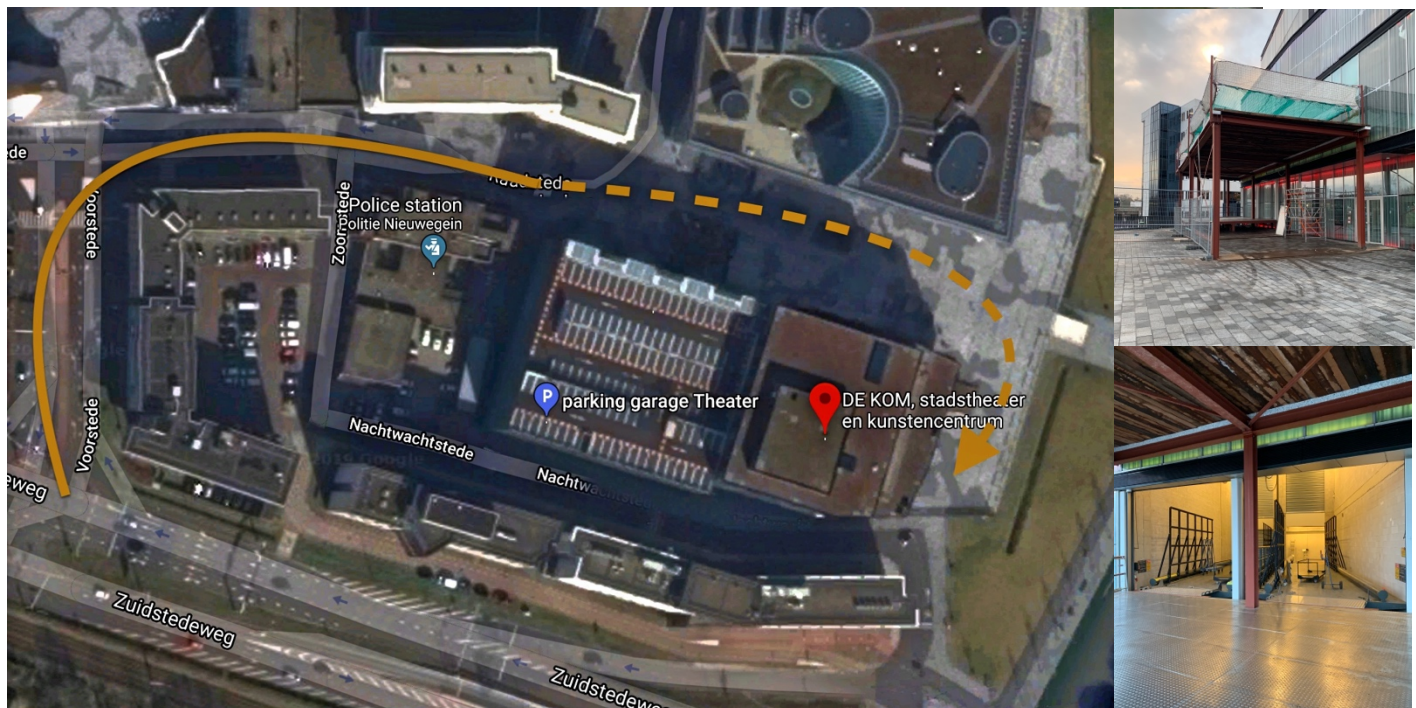

Afmetingen

Breedtematen

Bruto speelplan/zijtoneel:	30,8 m
Hartlijn tot muur links:	15,8 m
Hartlijn tot muur rechts:	15 m
Netto speelplan:	20 m
Hartlijn tot zijbrug links:	10 m
Hartlijn tot zijbrug rechts:	10 m
Manteau Max:	13 m
Manteau Min:	10 m
Voortoneel:	12,6 m
Orkestbak:	11,7 m met rand in de zaal 11,3 m zonder rand in de zaal 13,8 m in de orkestbak

Dieptematen

Achtermuur/achtertoneel:	15,5 m va KK
Laatste trek:	10,20 m va KK
Rand voortoneel:	- 3,25 m va KK
Rand voortoneel tot voorboek:	- 1,46 m va KK
Kk tot voorboek:	- 1,5 m
Orkestbak:	2,6 m (- 5,8 m rand orkestbak tot KK)
In de orkestbak:	2,9 m
Voortoneel:	- 3,25 m va KK

Hoogtematen

Kaphoogte/rollenzolder:	22 m
Maximale trekhoogte:	19 m
Netto speelplan/laagste trek:	0,10 m
Portaalbrug max:	8 m
Portaalbrug min:	0,20 m
Brug (achter):	8,8 m
Bruggen (links):	8,8 m
Bruggen (rechts):	8,8 m
Podiumhoogte:	1 m

Toneel

Laden en Lossen

Beschrijving:	Spiralift van 2,7 m x 16,9 m (maximale belasting 30.000 kg) Spiralift van 2,7 m x 14,4 m (maximale belasting 25.000 kg)
Aantal decorwagens gelijktijdig:	2
Laad- en losdeur toneel:	2,9 m x 3,8 m
Kleinste deur naar toneel:	7,4 m x 3,7 m

De laad en los wordt gedeeld met de kleine zaal.

Let op, op zaterdag staat er een markt op het plein. Je mag dan alleen onder begeleiding het plein over. Wij zorgen voor de begeleiding.

Vloer

Afwerking toneelvloer:	Hout
Afwerking zaalvloer:	Hout
Belastbaarheid (in kg/m ²):	750 kg
Balletvloer:	Zwart 7 banen 2 m x 19 m

Voordoek

Aanwezig:	Ja
Bediening:	Hand toneel rechts

Afstopping

Kleur:	Zwart
Poten:	6 per kant 9,25 m x 4,2 m
Friezen:	5 18 m x 3 m
Tussenfond:	Ja uit 2 delen 9,5 m x 18 m
Achterfond:	Ja uit 2 delen 9,5 m x 18 m
Horizondoek:	9,5 m x 18 m
Zwart gaas:	9,5 m x 18 m
Zijzwart:	Zwart rondom

Hoogwerker

Merk:	Alplift accu
Overige klimmaterialen:	2 A-ladders

Communicatie

Communicatie:	RTS intercom 2 lijnen
Vaste posten:	3
Draadloze posten:	4
Locatie aansluitpunten:	Lichtcabine Techniekplaatsen zaal Toneel links Toneel Rechts Trekkenwand toneel rechts
Afluistering:	Kleedkamers, Artiestenfoyer
Oproep:	Ja

Overig

Kleedkamers:	9 kleedkamers op de begane grond
De kleedkamers worden gedeeld met de kleine zaal.	

Bijzonderheden:	In de houten toneel vloer mag NIET worden geboord. Schroeven tot maximaal 5.0 x 25mm is toegestaan. Spijkeren is toegestaan tot maximaal 1/2 duims spijkers.
-----------------	--

Praktikabels:	12x Prolite Basic Line 1x2 m; h. 20, 40, 60 & 80 cm
---------------	--

Trekkenwand

Specificaties

Aantal trekken:	51 decortrekken 1 voordoektrek 1 sluiertrek 1 zaaltrek 4 zijtrekken
Aantal vaste trekken:	3 (fond, horizon en horizonbatterij)
Afstand tussen de trekken:	20 cm
Trekbediening:	TNM
Roedelengte:	18 m
Roedelengte zijtrek:	10,2 m
Trekhoogte max.:	19 m
Totaal gelijkmatige trekbelasting:	500 kg
Fabricaat/systeem:	Trekwerk
Bedieningsplaats:	Variabel
Snelheid max. (in m/s):	1,8 m/s
Max. belasting onder kabel:	250 kg
Max. belasting tussen staaldraden:	250 kg
Rollenzolder aanwezig:	Ja

Geluid

Apparatuur

Speakers:
Links / rechts zaal Meyer UPQ-D1
Front fill zaal Meyer Ultra X40
Sub Meyer 2100-LFC
Cluster 2x Meyer Ultra X40
Links / rechts balkon Meyer UPQ-D1
Loge fills Meyer Ultra X22
Onder loge fill Meyer Ultra X20
Onder balkon delay 2x Meyer Ultra X20
Balkon delay 3x Meyer Ultra X20

Processor: Yamaha Galaxy

Monitoren: 6x sound projects X-Act

Mengtafels: Soundcraft Vi-1
APB ProRack H1020

Microfoons: Meerdere soorten microfoons aanwezig

Overig: K&M hengelstatieven
K&M korte statieven
Lessenaars
Concertstoelen bruin en zwart

Locatie

Regiecabine: Midden achterin de zaal
Beschrijving geluidsplaatsen: Midden in de zaal, niet onder het balkon.
Afmeting: 3,3 m x 1,8 m

Diversen

Schone voeding: Linksvoor 4x 16A
Rechtsvoor 3x 16A

Multikabel: Rechts 24 in 8 uit
Links 24 in 8 uit links
Naar zaal 32 in 8 uit
Linksvoor 4x ethernet
Linksachter 2x ethernet
Rechtsvoor 4x ethernet

Slechthorenden systeem: Phonak systeem (FM-systeem)

Overig

Vleugel: Yamaha C7

Let op: Geluidsapparatuur wordt ook gebruikt in de kleine zaal.

Licht

Regeltafel

Type: ETC ion
Sturing: DMX / ethernet
3 universe

Dimmers

Merk: ETC Matrix MK 2
Aantal vast: 264
DMX vrij vanaf: 350

Verdeling

Zaalbrug 2: 16x 2Kw ADB DS 205 13° <> 36°
Zaalbrug 1: 12x 2Kw ADB DS 205 13° <> 36°
8x 2Kw Selecon PC
Portaalbrug: 12x 1Kw Selecon Pacific 14° <> 35°
6 x 1Kw Selecon PC
Zijbruggen: per kant 6x 2Kw ADB DS 205 13° <> 36°
Manteau: per kant 2x 1Kw ENI Zoom 15° <> 38°
2x 750w ETC Sourse four 25° <> 50°
2x 2Kw Selecon PC
Koof: per kant 4x 1Kw Selecon Pacific 14° <> 35°
4x 1Kw Selecon PC
Horizonarmaturen: 40 x 1Kw (4 kleuren)
Los licht: 12x 2Kw Selecon PC
8x Selecon Fresnell
4x 1Kw Selecon Pacific 14° <> 35°
10x 750w ETC Sourse four 15° <> 30°
8x Very Narrow PAR
4x six-bar Medium PAR
Volgspot: Robert Juliat Aramis 2,5Kw HMI 4,5° <> 8°

Krachtstroom

Aansluitingen: Links voor 1x125A 1x 63 A 1x 32A
Links achter 1x 125A
Rechts voor 1x 125A 1x 63A 1x 32A
Rechts achter 1x 125A

Overige

Stekkertype: CEEform
Multikabels: Harting 8 Flashlight norm
Bijzonderheden: Randon toneel kabelgoten

Download ons lichtplan op:
www.dekom.nl/over_ons/zaalplattegrond_en_theatertechniek

Video

Apparatuur

Beamer:	Epson EB-PU2220B 20.000 lumen
Locatie Beamer:	Geen vaste plek
Projectiescherm:	6 m x 3,75 m
Video-switch:	5-input seamless scaler switcher with HDBaseT

Let op: projectiescherm wordt ook gebruikt in de kleine zaal.