



Technische gegevens

Kleine Zaal

Algemeen

Contactgegevens

Adres:	Stadsplein 6
Postcode:	3431 LZ
Plaats:	Nieuwegein
Land:	Nederland

Let op onze laad en los situatie is veranderd!

Adres Laad- en Losplaats voor uw navigatie: Schakelstede 75, Nieuwegein

Telefoon algemeen:	030 605 57 97
Telefoon kassa:	030 604 55 54 din t/m vr 13.00-16.00 uur
Hoofd theatertechniek:	Remco Hageman en Anne Verbree
Email theatertechniek:	tt@dekom.nl
Telefoon hoofd theatertechniek:	030 605 57 97
Website:	www.dekom.nl
Directeur:	Ariane Kop

Specificaties

Theatertype:	Zwarte doos met tribune
Standaard aanvangstijd:	20.30
Locatie:	1 ^e verdieping

Totaal aantal zitplaatsen:	220
Rolstoelplaatsen:	De rolstoelen staan voor de tribune.
Techniekplaats:	2,4 m x 1,5 m

Parkeren

In de laad- en losruimte hebben wij alleen plaats voor decorwagens.
Personenauto's kunnen worden geparkeerd in de Theaterparkeergarage.
Uitrijkaart zijn voor een gereduceerd tarief bij de horeca verkrijgbaar.

Routebeschrijving

Je kunt het Stadsplein oprijden bij Schakelstede 75 (politiebureau). Daar kun je aanbellen bij het paaltje, deze gaat dan omlaag.

Vervolgens rij je helemaal tot het eind van het plein en ga je rechtsaf. Daar vind je de laad en los verstoppt in de gevel.

Kom je vanuit de Parkeergarage Theater, dan loop je bij de uitgang naar rechts en dan kom je bij onze hoofdingang.

Wil je via de artiesteningang binnen komen, dan moet je even verder door lopen en aan het eind van het gebouw naar rechts gaan. De artiesteningang staat daar aangegeven.

Let op, op zaterdag staat er een markt op het plein. U mag dan alleen onder begeleiding het plein over. Wij zorgen voor de begeleiding.


Wijziging laad en los situatie

Vanwege de bouw van nieuwe appartementen zijn er rondom ons gebouw werkzaamheden, waardoor er hinder op de aanrijroute kan zijn en het laden en lossen anders verloopt dan normaal.

Om veiligheidsredenen is een deel van het Stadsplein afgezet, waardoor je niet meer met de vrachtwagen de vrachtwagenlift op kan rijden. Er is een crashdeck met laadplatform gebouwd, waar de vrachtwagen aan kan docken en gelost wordt. Vanuit daar wordt alles op de lift gezet en naar de eerste verdieping gebracht waar het toneel is.

Mocht je problemen voorzien, laat het dan vooral weten, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Kijk op dekom.nl/werkzaamheden voor de actuele verkeerssituatie rondom DE KOM.

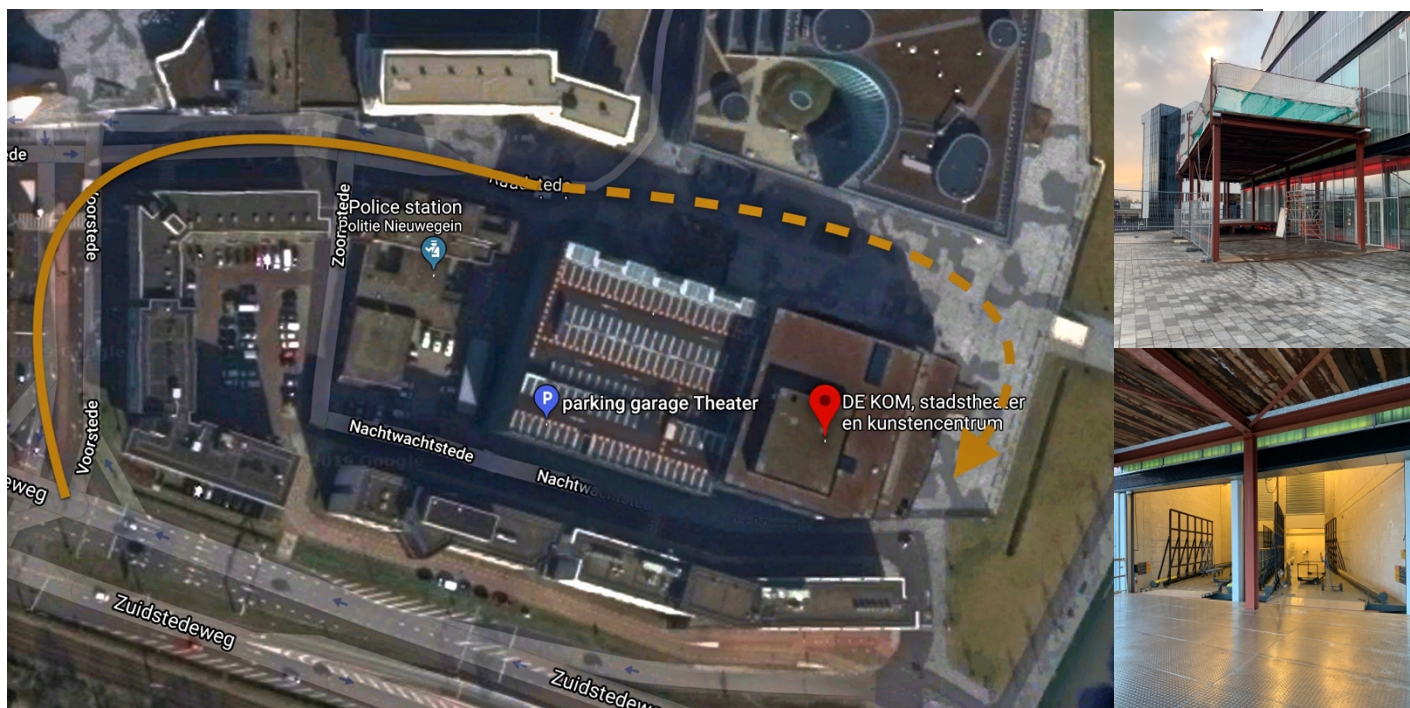

Afmetingen

Breedtematen

Bruto speelplan/zijtoneel:	14,7 m
Hartlijn tot muur links:	7,3 m
Hartlijn tot muur rechts:	7,3 m
Netto speelplan:	12 m
Zijbrug:	0,6 m
Standaard afstopping:	10 m
Manteau:	Geen

Dieptematen

Achtermuur/horizon:	8,2 m va KK
Laatste trek:	7,7 m va KK
Rand tribune:	- 1,3 m va KK
Regiecabine:	- 10,7 m va KK

Hoogtematen

Zaalhoogte:	9,5 m
Laagste trek:	0,40 m
Portaalbrug (vast):	7,4 m
Bruggen:	7,4 m
Zijbrug:	4,8 m
Podiumhoogte:	0 m

Toneel

Laden en Lossen

Beschrijving:	Spiralift van 2,7 m x 16,9 m (maximale belasting 30.000 kg) Spiralift van 2,7 m x 14,4 m (maximale belasting 25.000 kg)
Aantal decorwagens gelijktijdig:	2
Laad- en losdeur toneel:	2,9 m x 3,8 m
Kleinste deur naar toneel:	2,2 m x 3,1 m

De laad en los wordt gedeeld met de grote zaal.

Let op, op zaterdag staat er een markt op het plein. Je mag dan alleen onder begeleiding het plein over. Wij zorgen voor de begeleiding.

Vloer

Afwerking toneelvloer:	Houten vloer
Afwerking zaalvloer:	Houten vloer
Belastbaarheid (in kg/m ²):	750 kg
Balletvloer:	Zwart 6 banen 1,50 x 12

Voordoek

Aanwezig:	Nee
-----------	-----

Afstopping

Afstopping:	Poten op rail
Kleur:	Zwart
Poten:	3 per kant 3,3x7,3
Achterfond:	Op rail 12 m x 7,3 m in 2 delen
Horizondoek:	Op rail 12 m x 7,3 m
Zwart gaas:	12 m x 7 m
Zijzwart:	Zwart rondom

Hoogwerker

Merk:	Alplift
Overige klimmaterialen:	2 A-ladders

Communicatie

Communicatie:	Intercom
Vaste posten:	2
Locatie aansluitpunten:	Regiecabine Toneel links Toneel Rechts Kleedkamers, Artiestenfoyer
Afluistering:	Nee
Oproep:	

Overig

Kleedkamers:	2 kleedkamers op de 1e verdieping 9 kleedkamers op de begane grond
De kleedkamers op de begane grond worden gedeeld met de grote zaal.	
Bijzonderheden:	In de houten toneel vloer mag NIET worden geboord. Schroeven tot maximaal 5.0 x 25mm is toegestaan. Spijkeren is toegestaan tot maximaal 1/2 duims spijkers.
Praktikabels:	6 x Prolite Basic Line 1x2 m; h. 20, 40, 60 & 80cm

Trekkenwand

Specificaties

Aantal trekken:	10
Aantal vaste trekken:	1 (horizonbatterij)
Afstand trekken va KK:	0,20, 0,80, 1,40, 2,00, 2,60 5,20, 5,80, 6,40 (horizonbatterij) 7,00, 7,60
Trekbediening:	Afstandsbediening
Roedelengte:	11 m
Trekhoogte max.:	9,3 m
Totaal gelijkmatige trekbelasting:	300 kg
Fabricaat/systeem:	Trekwerk
Bedieningsplaats:	Toneel rechts
Max. belasting onder kabel:	150 kg
Max. belasting tussen staaldraden:	150 kg
Rollenzolder aanwezig:	Nee
Het is niet mogelijk om tijdens de voorstelling changementen uit te voeren.	

Overig

Boven de zaal zijn meerdere goed bereikbare bruggen (2 zaalbruggen, portaalbrug en 2 tegenlichtbruggen)

Geluid

Apparatuur

Speakers:	Links / rechts KS CPD15 Cluster KS CPA 5 Sub KS CPA5 Invul KS CPD 1
Processor:	Yamaha DME64N
Monitoren:	6x Soundproject xact
Mengtafels:	Allen & Heat SQ6 APB ProRack H1020
Microfoons:	Meerdere soorten microfoons aanwezig
Overig:	K&M hengelstatieven K&M korte statieven Lessenaars Concertstoelen bruin en zwart

Locatie

Regiecabine:	Midden achterin de zaal
Beschrijving geluidsplaatsen:	Midden achter in de zaal, onder de 2 ^e zaalburg
Afmeting:	2,4 m x 1,5 m

Diversen

Schone voeding:	Links 2x 16A Rechts 2x 16A
Multikabel:	Rechts 16 in 4 uit Links 12 in 8 uit Ethernet 4 links 4 rechts
Slechthorenden systeem:	Phonak systeem (FM-systeem)

Overig

Vleugel:	Yamaha C7
----------	-----------

Let op: Geluidsapparatuur wordt ook gebruikt in de grote zaal.

Licht

Regeltafel

Type:	ETC ion
Sturing:	DMX / Ethernet 2 universe

Dimmers

Merk:	ETC Matrix MK 2
Aantal vast:	200
DMX vrij vanaf:	320

Verdeling

Zaalbrug 2	6x 1Kw ENI Zoom 15° <> 38°
Zaalbrug 1	8x 1Kw Robert Juliat 16° <> 35° 6x 1Kw Selecon PC
Portaalbrug	9x 1Kw ENI Zoom 15° <> 38°
Zijbruggen	4x (per kant) 750w ETC Source four 25° <> 50°
Horizonarmaturen	16 x 1Kw (4 kleuren)
Los licht	18x 1Kw Selecon PC 6x 1Kw ENI Zoom 15° <> 38° 6x 575w Medium PAR 6x 575w Very Narrow PAR 2x Six-bar 575w Medium PAR
Volgspot:	Geen

Krachtstroom

Aansluitingen:	125A toneel links 32A toneel rechts 32A 2e zaalbrug
----------------	---

Diversen

Stekkertype:	CEEform
Multikabels:	Harting 8 Flashlight norm

Download ons lichtplan op:
www.dekom.nl/over_ons/zaalplattegrond_en_theatertechniek

Video

Apparatuur

Beamer:	Christie DWU850-GS 7.500 ansilumen
Vaste locatie Beamer:	Midden onder de portaalburg
Projectiescherm:	6m x 3,75 m in trek 7
Video-switch:	5-input seamless scaler switcher with HDBaseT

Let op: projectiescherm wordt ook gebruikt in de grote zaal.