



Technische gegevens

Kleine Zaal

Algemeen

Contactgegevens

Adres:	Stadsplein 6
Postcode:	3431 LZ
Plaats:	Nieuwegein
Land:	Nederland

Adres Laad- en Losplaats voor uw navigatie: Schakelstede 75, Nieuwegein

Telefoon algemeen:	030 605 57 97
Telefoon kassa:	030 604 55 54 din t/m vr 13.00-16.00 uur
Website:	www.dekom.nl
Hoofd theatertechniek:	Jelle Drost
Email theatertechniek:	tt@dekom.nl

Wij zijn het beste per email bereikbaar mocht je ons toch telefonische willen spreken kan je het beste een mail sturen met een verzoek of een voicemail achter laten. Kan het in het weekend echt niet wachten kan je bellen met 06-24849277

Specificaties

Theatertype:	Zwarte doos met tribune
Standaard aanvangstijd:	20.30
Locatie:	1 ^e verdieping
Totaal aantal zitplaatsen:	220
Rolstoelplaatsen:	De rolstoelen staan voor de tribune
Techniekplaats:	2,4 m x 1,5 m

Parkeren

In de laad- en losruimte hebben wij alleen plaats voor decorwagens.
 Personenauto's kunnen worden geparkeerd in de Theaterparkeergarage.
 Uitrijkaart zijn voor een gereduceerd tarief bij de horeca verkrijgbaar.

Let op! Wanneer u een Parkmobile- of Easypark-app heeft, dan kunt u deze het beste uitzetten voor de parkeergarages bij DE KOM als u langer dan 2 uur wilt parkeren. Parkeert u korter dan 2 uur, dan is het wel voordeliger om via de app betalen.

Als u een parkeerapp aan heeft staan, wordt uw kenteken automatisch geregistreerd en gaat de slagboom vanzelf omhoog. Wanneer u de parkeergarage verlaat, wordt de parkeeractiviteit gestopt en vindt u de kosten terug op de factuur van de app. Als u van tevoren niet weet hoe lang u wilt parkeren, kunt u voor de zekerheid uw parkeerapp uitzetten en pas aan het einde van uw parkeertijd bepalen of u een uitrijkaart in DE KOM koopt of betaalt bij de automaat in de parkeergarage.

De parkeergarages zijn maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 23.00 uur geopend. Op zondag zijn de parkeergarages Stadhuis en Theater geopend van 11.00 - 19.00 uur. Parkeergarage Cityplaza is wel geopend van 7.00 tot 23.00 uur. U kunt 24 uur per dag de parkeergarages uitrijden.

Routebeschrijving


Je kunt het Stadsplein oprijden bij Schakelstede 75 (politiebureau). Daar kun je aanbellen bij het paaltje, deze gaat dan omlaag.

Vervolgens rij je helemaal tot het eind van het plein en ga je rechtsaf. Daar vind je de laad en los verstoep in de gevel.

Kom je vanuit de Parkeergarage Theater, dan loop je bij de uitgang naar rechts en dan kom je bij onze hoofdingang.

Wil je via de artiesteningang binnen komen, dan moet je even verder door lopen en aan het eind van het gebouw naar rechts gaan. De artiesteningang staat daar aangegeven.

Let op, op zaterdag staat er een markt op het plein. U mag dan alleen onder begeleiding het plein over. Wij zorgen voor de begeleiding.

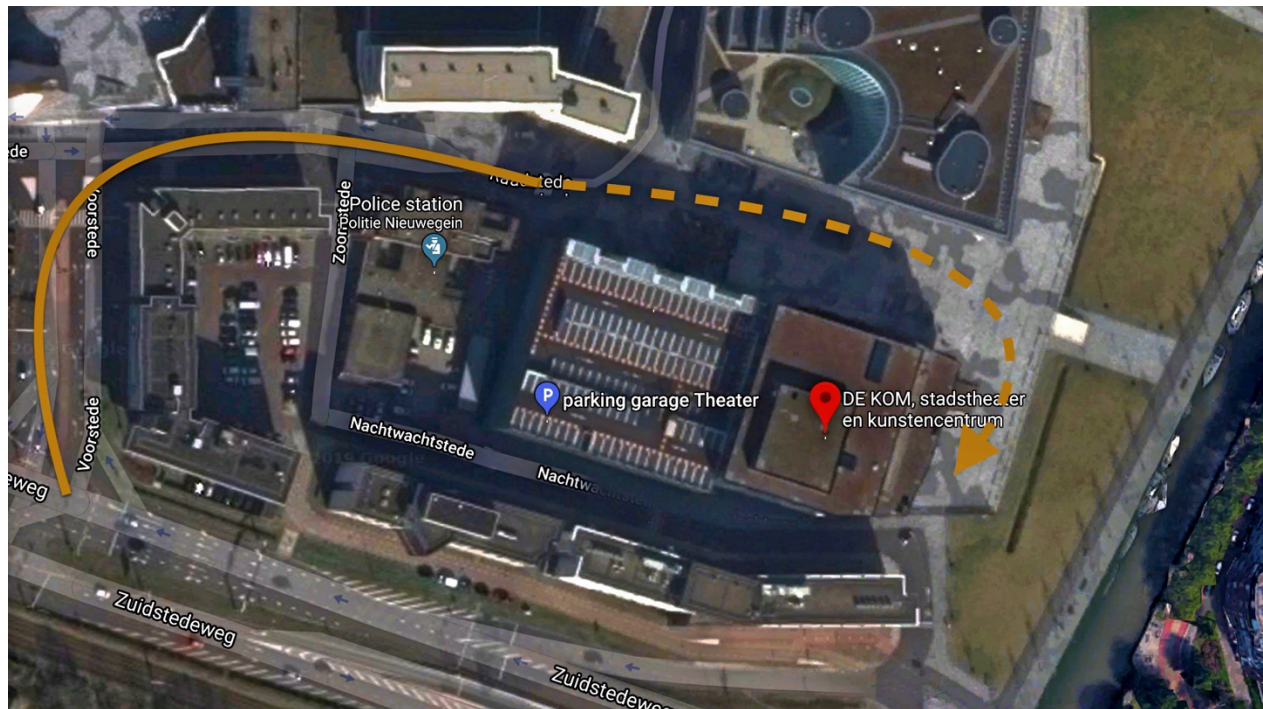

Afmetingen

Breedtematen

Bruto speelplan/zijtoneel:	14,7 m
Hartlijn tot muur links:	7,3 m
Hartlijn tot muur rechts:	7,3 m
Netto speelplan:	12 m
Zijbrug:	0,6 m
Standaard afstopping:	10 m
Manteau:	Geen

Dieptematen

Achtermuur/horizon:	8,2 m va KK
Laatste trek:	7,7 m va KK
Rand tribune:	- 1,3 m va KK
Regiecabine:	- 10,7 m va KK

Hoogtematen

Zaalhoogte:	9,5 m
Laagste trek:	0,40 m
Portaalbrug (vast):	7,4 m
Bruggen:	7,4 m
Zijbrug:	4,8 m
Podiumhoogte:	0 m

Toneel

Laden en Lossen

Beschrijving:	Spiralift van 2,7 m x 16,9 m (maximale belasting 30.000 kg) Spiralift van 2,7 m x 14,4 m (maximale belasting 25.000 kg)
Aantal decorwagens gelijktijdig:	2
Laad- en losdeur toneel:	2,9 m x 3,8 m
Kleinste deur naar toneel:	2,2 m x 3,1 m

De laad en los wordt gedeeld met de grote zaal.

Let op, op zaterdag staat er een markt op het plein. Je mag dan alleen onder begeleiding het plein over. Wij zorgen voor de begeleiding.

Vloer

Afwerking toneelvloer:	Houten vloer
Afwerking zaalvloer:	Houten vloer
Belastbaarheid (in kg/m ²):	750 kg
Balletvloer:	Zwart 6 banen 1,50 x 12

Voordoek

Aanwezig:	Nee
-----------	-----

Afstopping

Afstopping:	Poten op rail
Kleur:	Zwart
Poten:	3 per kant 3,3x7,3
Achterfond:	Op rail 12 m x 7,3 m in 2 delen
Horizondoek:	Op rail 12 m x 7,3 m
Zwart gaas:	12 m x 7 m
Zijzwart:	Zwart rondom

Hoogwerker

Merk:	Alplift
Overige klimmaterialen:	2 A-ladders

Communicatie

Communicatie:	Intercom
Vaste posten:	2
Locatie aansluitpunten:	Regiecabine Toneel links Toneel Rechts
Afluistering:	Kleedkamers, Artiestenfoyer
Oproep:	Nee

Overig

Kleedkamers:	2 kleedkamers op de 1e verdieping 9 kleedkamers op de begane grond
De kleedkamers op de begane grond worden gedeeld met de grote zaal.	

Bijzonderheden:	In de houten toneel vloer mag NIET worden geboord. Schroeven tot maximaal 5.0 x 25mm is toegestaan. Spijkers is toegestaan tot maximaal 1/2 duims spijkers.
-----------------	--

Praktikabels:	6 x Prolite Basic Line 1x2 m; h. 20, 40, 60 & 80cm
---------------	---

Trekkenwand

Specificaties

Aantal trekken:	10
Aantal vaste trekken:	1 (horizonbatterij)
Afstand trekken va KK:	0,20, 0,80, 1,40, 2,00, 2,60 5,20, 5,80, 6,40 (horizonbatterij) 7,00, 7,60
Trekbediening:	Afstandsbediening
Roedelengte:	11 m
Trekhoogte max.:	9,3 m
Totaal gelijkmatige trekbelasting:	300 kg
Fabricaat/systeem:	Trekwerk
Bedieningsplaats:	Toneel rechts
Max. belasting onder kabel:	150 kg
Max. belasting tussen staaldraden:	150 kg
Rollenzolder aanwezig:	Nee
Het is niet mogelijk om tijdens de voorstelling changementen uit te voeren.	

Overig

Boven de zaal zijn meerdere goed bereikbare bruggen (2 zaalbruggen, portaalbrug en 2 tegenlichtbruggen)

Geluid

Apparatuur

Speakers:	Links / rechts Meyer UPQ-1p Cluster Meyer UPJ-1P Sub Meyer 600-HP Invul Meyer UPJ-1P
Processor:	Yamaha Galileo
Monitoren:	6x Soundproject xact
Mengtafels:	Allen & Heat SQ5
Microfoons:	Meerdere soorten microfoons aanwezig
Overig:	K&M hengelstatieven K&M korte statieven Lessenaars Concertstoelen bruin en zwart

Locatie

Regiecabine:	Midden achterin de zaal
Beschrijving geluidsplaatsen:	Midden achter in de zaal, onder de 2 ^e zaalburg
Afmeting:	2,4 m x 1,5 m

Diversen

Schone voeding:	Links 2x 16A Rechts 2x 16A
Multikabel:	Rechts 16 in 4 uit Links 12 in 8 uit Ethernet 4 links 4 rechts
Slechthorenden systeem:	Phonak systeem (FM-systeem)

Overig

Vleugel:	Yamaha C7
----------	-----------

Let op: Geluidsapparatuur wordt ook gebruikt in de grote zaal.

Licht

Regeltafel

Type:	ETC ion
Sturing:	DMX / Ethernet 2 universe

Dimmers

Merk:	ETC Matrix MK 2
Aantal vast:	200
DMX vrij vanaf:	320

Verdeling

Zaalbrug 2	6x 1Kw ENI Zoom 15° <> 38°
Zaalbrug 1	8x 1Kw Robert Juliat 16° <> 35° 6x 1Kw Selecon PC
Portaalbrug	9x 1Kw ENI Zoom 15° <> 38°
Zijbruggen	4x (per kant) 750w ETC Source four 25° <> 50°
Horizonarmaturen	16 x 1Kw (4 kleuren)
Los licht	18x 1Kw Selecon PC 6x 1Kw ENI Zoom 15° <> 38° 6x 575w Medium PAR 6x 575w Very Narrow PAR 2x Six-bar 575w Medium PAR
Volgspot:	Geen

Krachtstroom

Aansluitingen:	125A toneel links 32A toneel rechts 32A 2e zaalbrug
----------------	---

Diversen

Stekkertype:	CEEform
Multikabels:	Harting 8 Flashlight norm

Download ons lichtplan op:
www.dekom.nl/over_ons/zaalplattegrond_en_theatertechniek

Video

Apparatuur

Beamer:	Epson EB-PU2010B 10.000 lumen
Vaste locatie Beamer:	Midden onder de portaalburg
Projectiescherm:	6m x 3,75 m in trek 7
Video-switch:	5-input seamless scaler switcher with HDBaseT

Let op: projectiescherm wordt ook gebruikt in de grote zaal.